



«FloTenk – PAV(K)»

(универсальный контейнер составной 9200x2445x2950)

наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АО «Флотенк»
РОССИЯ

Содержание

1. Основные сведения об изделии.....	3.
2. Комплектность поставки.....	4.
3. Порядок транспортировки и условия хранения.....	5.
4. Срок службы и гарантия производителя (поставщика).....	5.
5. Свидетельство о приемке.....	7.
6. Отметка о продаже.....	7.

1. Основные сведения об изделии

Универсальный контейнер – Павильон Flotenk-PAV(K) (далее Контейнер), – это сборное сооружение состоящие из 2-х стыкуемых частей, изготовленных на основе металлической рамы, с утеплением и обшивкой из негорючих материалов, системой освещения, вентиляции, антискользкого покрытия пола.

Павильон поставляется в готовом виде.

Область применения: Размещение технологического оборудования.

Температура эксплуатации павильона: +60°C...-50°C

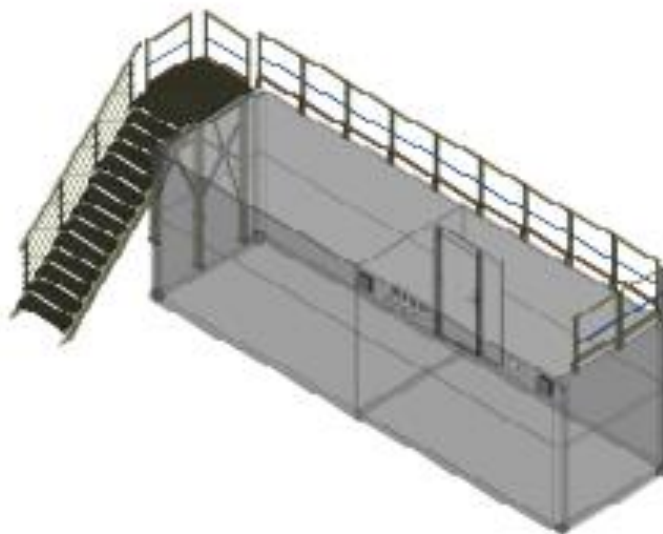


Рис. 1. Универсальный контейнер - «Flotenk — PAV (K) ».

(изображение может отличаться от оригинала)



Рис.2. Универсальный контейнер -«Flotenk — PAV(K)».

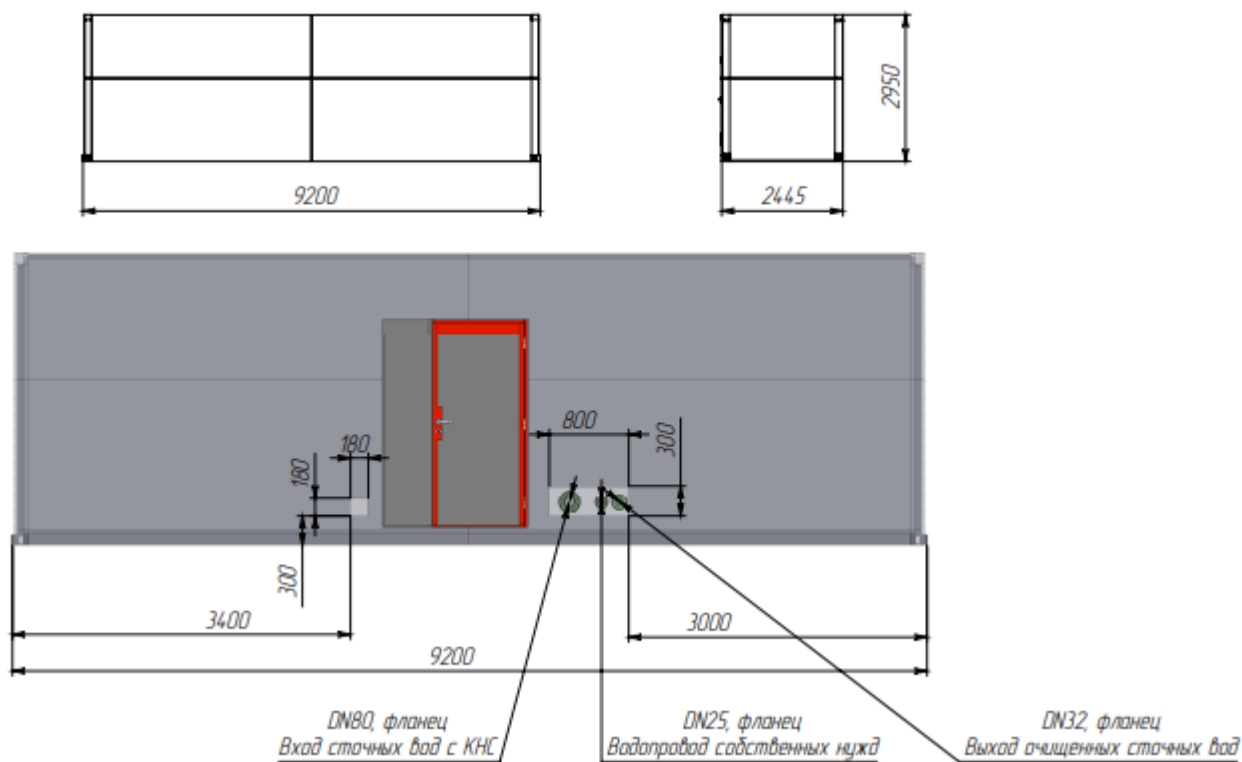


Рис.3 Универсальный контейнер -«Flotenk — PAV(K) по заказу 2546-3»

2. Комплектация

Павильон поставляется заказчику в полностью готовом виде.

В комплектацию входит:

1. Металлическая рама
2. Обшивка
3. Утепление: негорючие утеплители. (толщина зависит от условий эксплуатации и пожеланий заказчика)
4. Система освещения (согласованная с заказчиком)
5. Система вентиляции (согласованная с заказчиком)
6. Система отопления (согласованная с заказчиком)
7. Двери (согласованные с заказчиком)
8. Паспорт

9. Технологическое оборудование

Таблица 1

Спецификация к заказу 2546 /22			
Блок 1. Резервуар-усреднитель (РУ-ИС-ПО-ДН).			
№	Обозн.	Наименование	Кол-во
1.1	МП-1	Мешалка погружная УСП68-0.75-1500-180 (Экорос)	1
1.2	Н-1,2	Насос погружной Pedrollo TRITUS TR 0.75	2
1.3	Д-1,3,4,5,6,7	Поплавковый выключатель TAURUS	6
1.4	КС	Корзина сороудерживающая (сито 5 мм.) нерж.	1
1.5	ко2,3,4,5,6	Клапан обратный (шаровый) DN 40, чугун	5
1.6	кш2,3,4,5,6	Кран шаровый PVC-U, DN 40	5
1.7	Д-2	Погружной датчик уровня PIEZUS ALZ 3720 0...2.5 м.вод.ст.	1
1.8	Н-3	Насос погружной Pedrollo RX VORTEX 3/20	1
1.9	Н-4,5	Насос погружной Pedrollo RX VORTEX 2/20	2
1.10	Р-1	Расходомер ультразвуковой "АКРОН" АКРОН-01	1
1.11	зр1	Задвижка регулировочная клиновая, латунь 1"	1
1.12	ко1	Клапан обратный (шаровый) DN 50, чугун	1
1.13	кш1	Кран шаровый DN 40 PVC-U	1
1.14	кш7,8,88	Кран шаровый DN 20 PVC-U	3
Блок 2. Аэротенк.			
2.1	МП-3	Мешалка погружная УСП68-0.25-1500-150 (Экорос)	1
2.2	Н-6,7,8,9,10	Насос погружной Pedrollo RX VORTEX 2/20	5
2.3	Н-11,12	Насос погружной Pedrollo TOP MULTI 2	2
2.4	Д-8,9,10,12	Поплавковый выключатель TAURUS	4
2.5	Д-11	Погружной датчик уровня PIEZUS ALZ 3720 0...2.5 м.вод.ст.	1
2.6	кш 9,11,13..32	Кран шаровый PVC-U DN 20	28
2.7	кш 12,13,14,15, 16,17	Кран шаровый PVC-U DN 40	6
2.8	кш 10	Кран шаровый PVC-U DN 25	1
2.9	кш 94,95	Кран шаровый цанговый (пластик) d 6 мм.	2
2.10	ко 7,8,9,10,11,12	Клапан обратный (шаровый) DN 40, чугун	6
2.11	Н-13	Насос Pondtech SP 606+Скиммер Schwimmskimmer 140	1
Блок 3. Фильтры напорные, лампа-УФ, ПЕ.			
3.1	ФН-1,2,3	Корпус фильтра напорного Wave Cyber C-21x62	3

3.2	УФО	Лампа УФ-обеззараживания UV Technology DS-5-120	1
3.3	ПЕ	Бак полиэтиленовый “АНИОН” Т2000ФК23	1
3.4	СИ-1,2	Счетчик МТК-І Ду-32 счетчик воды с имп. выходом	2
3.5	Н-14	Насос горизонтальный многоступенчатый CNP CHL 8-40	1
3.6	Д-13,14,15	Поплавковый выключатель TAURUS	3
3.7	ФТО-1,2	Фильтр тонкой очистки Big Blue 20	2
3.8	кэ1..12	Кран с электроприводом NEPTUN BUGATTI PRO 220В	12
3.9	кэм1	Клапан электромагнитный 1 1/4” нормально-открытый, 220 В	1
3.11	кэм2	Клапан электромагнитный 3/4” нормально-закрытый, 220 В	1
3.12	м1,2,3	Манометр 0-6 бар ½ “	3
3.13	км1,2,3	кран манометрический, латунь 1/2” Р.В./Р.Н.	3
3.14	авк1	Автоматический воздухоотводчик 1/2”, латунь	1
3.15	пв1	Прерыватель вакуума HY VB Canature HuaYu	1
3.17	зр2..10	Задвижка регулировочная клиновья, латунь 1 1/4”	9
3.18	ко14,15	Клапан обратный пружинный , PVC-U, DN40	2
3.19	ко17,22	Клапан обратный пружинный , PVC-U, DN32	2
3.20	ко18,21	Клапан обратный лепестковый, латунь 1 1/4	2
3.21	кш 44,61,93	Кран шаровый со штуцером (для отбора проб) 1/2” латунь	3
3.22	кш 59	Кран шаровый PVC-U DN 20	1
3.22	кш 47,48,49, 68,69,70, 91	Кран шаровый PVC-U DN 32	7
3.23	кш 45,46, 51..58, 62..67, 71..75	Кран шаровый PVC-U DN 40	22
3.24	УФО	Лампа УФ-обеззараживания UV Technology DS-5-120	1
3.25	кш 50,50.1,50.2	Кран шаровый 1/2” латунь Р.В./Р.Н.	3
3.26	кш60	Кран шаровый 1” латунь Р.В./Р.Н.	1
Блок 4. Станции дозирования реагентов.			
4.1	СД-1,2,3	Станция дозирования флокулянта, Дозировочный контейнер ДКХ 200 КЗ “АНИОН”, Подставка для дозировочного контейнера ПС-ДК-200 “АНИОН”	3
4.2	МВ-1,2,3	Мешалка верхнеприводная быстрая SEKO, вал ПВХ 900 мм, 380 В.	3
4.3	НД-1,2	Насос-дозатор Chemitec Mytho HL 30 NHP 1000 (4-8 л/ч)	2
4.4	НД-3	Насос-дозатор Chemitec Mytho HP 50 NHP 1000 (20-54 л/ч)	1
4.5	кш76,77,78, 79,80,81	Кран шаровый PVC-U DN 20	6
Блок 5. Мешковый обезвоживатель.			
5.1	ШО	Мешковый обезвоживатель (на 4 мешка 1200x550 мм.)	1

5.2	кш82,83,84, 85	Кран шаровый PVC-U DN 40	4
5.6	ко16	Клапан обратный лепестковый, латунь 1 1/4"	1
5.7	H-15	Канализац. насос с измельч. Jemix STP-400 LUX	1
5.8	кш86,87	Кран шаровый PVC-U DN 40	2
Блок 6. Воздуходувки.			
6.1	B3-1,2	Воздуходувка Zenova (Green Tech) 2RB 710-030	2
6.2	кв1..4	Высокотемпературный абразивостойкий напорно-всасывающий шланг D 51 мм. L~200 мм. (гибкая вставка)	4
6.3	фв1,2	Воздушный вакуумный фильтр VF 050	2
6.4	пк1,2	Предохранительный клапан RV 032	2
6.5	ко19,20	Клапан обратный лепестковый, латунь 1 1/2"	2
6.6	зр13,14	Задвижка регулировочная клиновья, латунь 1 1/2"	2
6.7	км4	кран манометрический, латунь 1/2" P.B./P.H.	1
6.8	м4	Манометр 0-1 бар 1/2 "	1

Таблица 1. Состав технологического оборудования

3. Порядок транспортировки и условия хранения

Изделие возможно транспортировать любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для данного вида груза.

При перевозке изделий их необходимо прочно закреплять.

Допускается хранение павильонов в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения, на расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов.

4. Срок службы и гарантия производителя (поставщика)

Расчетный срок службы стеклопластика составляет 25 лет.

Производитель гарантирует целостность павильона в течение 2-х (двух) лет с даты поставки, при условии соблюдения Покупателем требований к монтажу и эксплуатации павильонов из стеклопластика.

Гарантия на оборудование (отопительные приборы, приборы освещения, вентиляции) в соответствии с паспортами на оборудование.

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта и паспортов на оборудование в случае его выхода из строя.

Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию должны производиться специализированной организацией, обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы с павильонами, подтвержденным фактическим выполнением работ или рекомендациями производителя.

Производитель не гарантирует целостность корпуса павильона в процессе монтажа и эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем сведений, запрашиваемых производителем при подготовке к производству.

При выходе павильона из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется Поставщику посредством факсимильной связи на официальном бланке Покупателя. В извещении в обязательном порядке указываются: номер и дата договора, точный адрес местонахождения павильона. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на адрес электронной почты Поставщика.

Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен в зависимости от удаленности региона Покупателя.

По прибытии производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт павильона, договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную документацию на монтаж, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ.

Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки выполнения гарантийного ремонта. При невозможности определения наличия гарантийного случая на месте, материалы передаются на рассмотрение технической комиссии производителя.

При гарантийном случае Поставщик обязуется за свой счет устранить неполадки в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты составления акта об установлении гарантийного случая. При этом, гарантийный срок продлевается на время, затраченное на ремонт. Если в течение гарантийного срока использование павильона по ее прямому назначению станет полностью невозможным в виду наличия заводского неустранимого дефекта, то гарантия производителя ограничивается поставкой павильона аналогичного вышедшего из строя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:

Причиной выхода павильона из строя явилось нарушение персоналом Покупателя правил монтажа и эксплуатации павильона из стеклопластика;

Павильон установлен на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в договоре поставки.

Павильон используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте.

Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке павильона Покупателем, передаче ее в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем), свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ.

Павильон имеет повреждения, полученные:

- в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем;
- в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных Покупателем;
- изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями) без согласования с производителем.

5. Свидетельство о приемке

«Flotenk-PAV (K)»

наименование изделия

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М. П.

личная подпись

_____ « ____ » ____ 202 г.

расшифровка подписи

6. Отметка о продаже

Наименование продукции: _____

Поставлено по Договору (Счету) поставки № _____

Наименование торгующей организации: _____

Адрес торгующей организации: _____

Телефон: _____

Продавец: _____ подпись: _____

Дата продажи:

« ____ » _____ 202 __ г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен

Покупатель: _____ подпись _____

По всем вопросам, связанным с монтажом и эксплуатацией купленных Изделий, Вы можете проконсультироваться у наших специалистов по телефонам:

г. Санкт-Петербург: (812) 329-98-78

г. Москва: (495) 660-19-10

www.flotenk.ru

Производитель:

АО «Флотенк»

196128 г. Санкт-Петербург

наб. Обводного канала д.199-201, лит. Н., оф.5

Тел./факс: 8 (812) 329-98-78